

BPC-8107



产品特征

- ★ 板载Intel Atom Celeron 1037U 1.8GHz双核CPU
- ★ 板载4GB内存，提供1条内存扩充插槽
- ★ 整机无电缆、无风扇设计，精美外壳
- ★ 多个RS-232、RS-422、RS-485接口
- ★ 双千兆网口，最多可支持四个千兆网口
- ★ 2个PCI (或2个PCIe×1或1个PCI、PCIe×1) 槽位
- ★ DC 12V-24V输入，-20°C 至 +60°C工作温度

产品特性

- CPU** 板载Intel Atom Celeron 1037U 1.8GHz双核
- 内存** 板载4GB DDR3，提供1条204Pin DDR3 SO-DIMM系列内存扩充插槽
- 存储设备** 提供1个2.5" SATA接口和一个mSATA接口，用于HDD/SSD设备
(标配32GB电子盘或500GB笔记本硬盘/固态硬盘，支持客户选配)
- 接口** 2×10/100/1000Mbps网络接口，Audio (MIC-in×1，Line-out×1)，
1×VGA，1×HDMI，1×PS/2，6×USB，1×RS-232/485，
5×RS-232/422/485，4×RS-232
- 扩展** 2个PCI (或2个PCIe×1或1个PCI、PCIe×1) 槽位
1个标准PC-104总线接口
- 选购** 1×18/24-bit LVDS，1×SIM，1×LPT，1×16-bit DIO
- 看门狗** 256级，可编程时间到中断、时间到事件复位
- 电源** DC 12V-24V输入
- 安装方式** 壁挂套件

应用环境



- 工作温度** -20°C 至 +60°C
- 工作湿度** 5%至80%，非凝结状体
- 储存温度** -40°C 至 +80°C

操作系统 Windows XP / Windows 7


串口定义

COM1-COM10接口定义			
COM1	RS-232/485(默认)	COM6	RS-232
COM2	RS-232/485(默认)/422	COM7	RS-232(默认)/485/422
COM3	RS-232(默认)/485/422	COM8	RS-232(默认)/485/422
COM4	RS-232(默认)/485/422	COM9	RS-232
COM5	RS-232	COM10	RS-232

产品接口

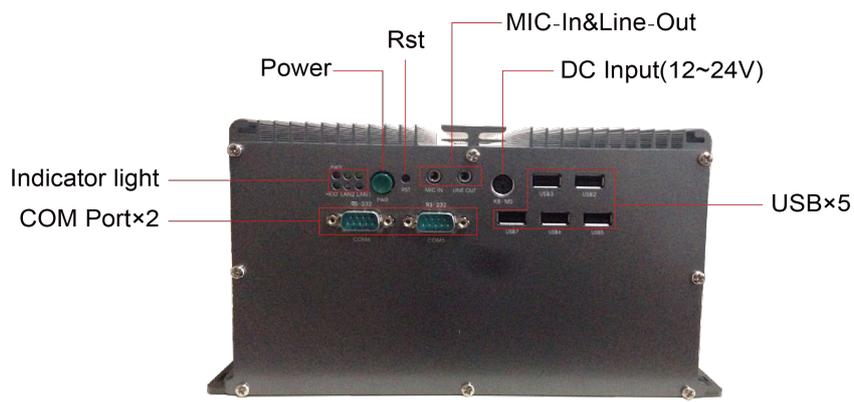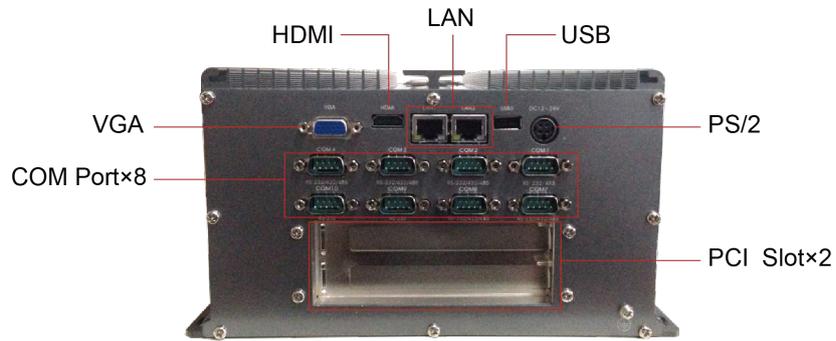

产品尺寸

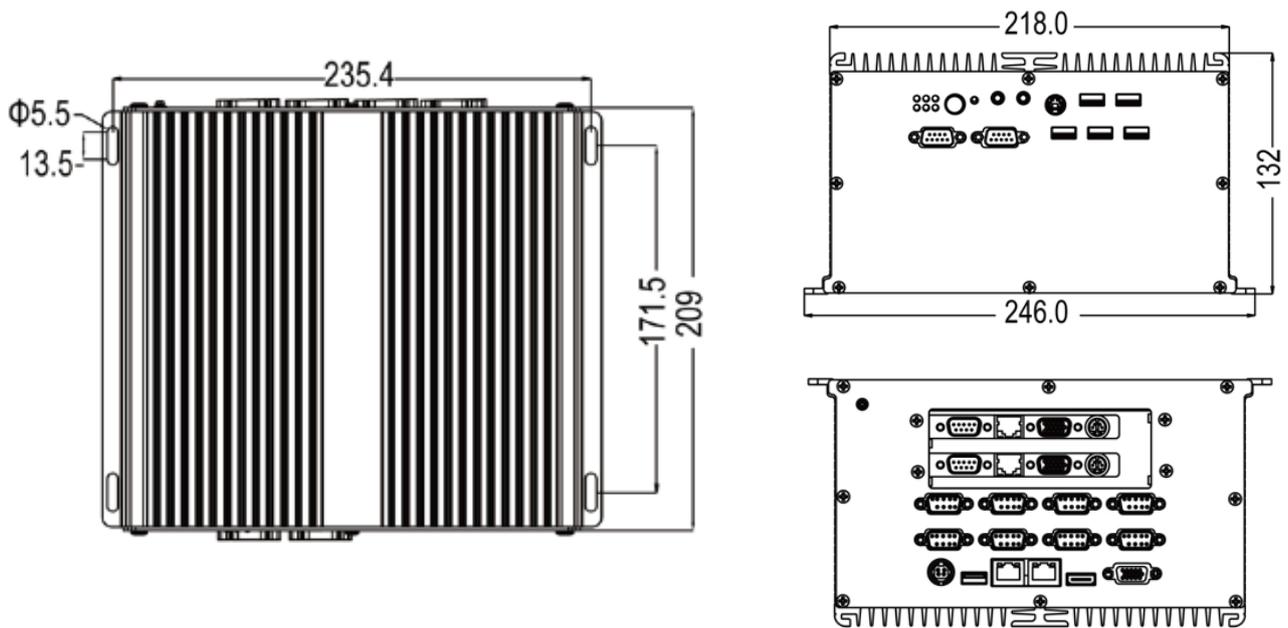

订货信息

BPC-8107 板载Intel Atom Celeron 1037U 1.8GHz双核