

PPC-1018i



产品特点

- ★ 工业级10.4"宽温液晶屏，分辨率800×600
- ★ 板载Intel 520um i5 1.2GHz双核CPU，4GB内存
- ★ 整机无电缆、无风扇设计，精美外观
- ★ 4×RS-232/485，4×USB2.0，1×LPT，双千兆网口
- ★ 12V~24VDC输入，-20°C至+60°C工作温度
- ★ 支持嵌入式和VESA两种安装方式

产品配置

液晶屏	10.4" TFT真彩液晶屏，分辨率(800×600)
CPU	板载Intel 520um i5 1.2GHz双核
内存	板载2GB DDR3 (可扩至4GB)
存储设备	64G固态硬盘或500G笔记本硬盘
触摸屏	五线制电阻式触摸屏
接口	4×RS-232/485，4×USB2.0，2×Giga LAN，1×LPT， 1×VGA，1×PS/2，Audio (MIC-in×1，SPK-out×1)
其他功能	1×Mini PCIe (可扩Wifi、3G等)

产品规格

结构	镁铝合金压铸成型
颜色	工业黑色
安装方式	嵌入式或VESA悬臂式臂式
电源	12V~24VDC输入 (配电源适配器)
总体尺寸	300×230×56mm
VESA安装尺寸	80×80mm
机柜开孔	285×215mm
净重	2kg

液晶屏规格

显示类型	10.4" TFT真彩液晶屏
分辨率	800×600
亮度	400cd/m ²
对比率	800:01:00
工作温度	-20°C至+60°C
LCD寿命	50,000小时
背光寿命	30,000小时

应用环境

工作温度	-20°C至+60°C
工作湿度	5%至95%@50°C，非凝结状态
储存温度	-40°C至+80°C
储存湿度	5%至90%@40°C，非凝结状态
振动	10至57Hz位移幅值0.075mm 57至150Hz峰值加速度9.8m/s ²
冲击	峰值加速度150 m/s ²
冲击脉冲宽度	10ms，半正弦波


操作系统 Windows XP / Windows 7

相关认证 CE, FCC

产品外观



产品尺寸

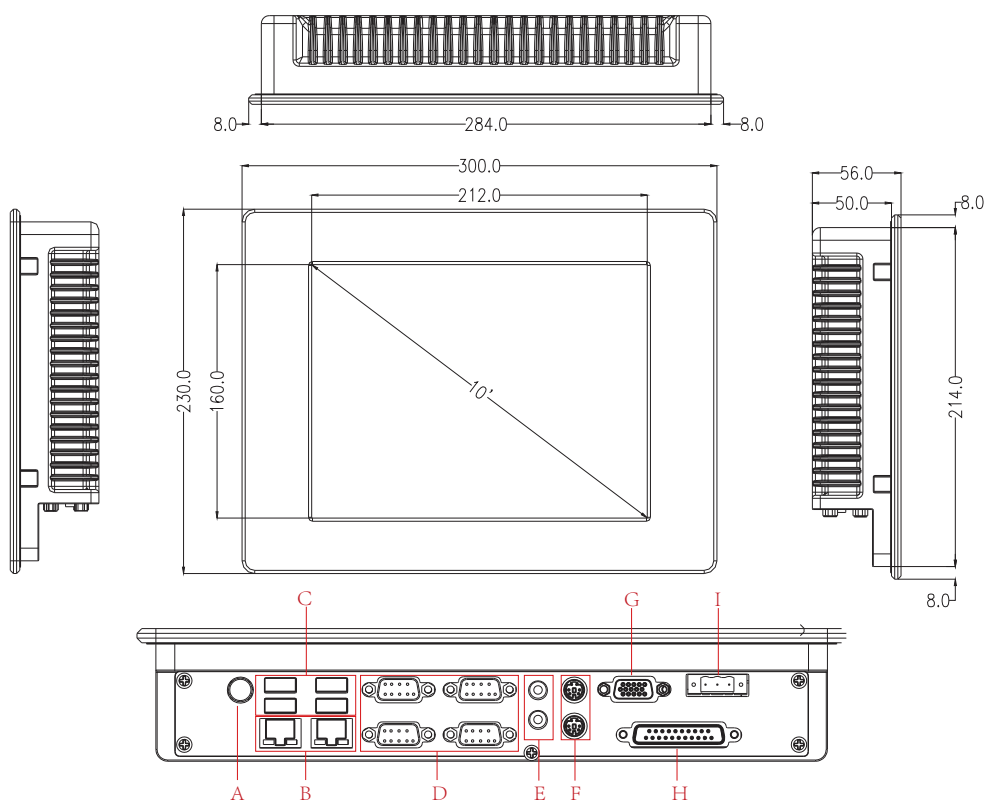

- A、开关 B、Giga LAN×2 C、USB2.0×4 D、RS-232/485×4
- E、Audio (MIC-in×1 , SPK-out×1) F、PS/2 G、VGA H、LPT I、12V~24V DC接口

订货信息

PPC-1018i 10.4" TFT真彩液晶屏，分辨率 (800×600)

板载Intel 520um i5 1.2GHz双核