

PPC-1218i



产品特征

- ★ 工业级12.1"宽温液晶屏，分辨率1024×768
- ★ 板载Intel 520um i5 1.2GHz双核CPU，4GB内存
- ★ 整机无电缆、无风扇设计，精美外观
- ★ 2×RS-232，2×RS-485，4×USB2.0，双千兆网口
- ★ 12V~24VDC输入，-20℃至+60℃工作温度
- ★ 支持嵌入式和VESA两种安装方式

产品配置

液晶屏	12.1" TFT真彩液晶屏，分辨率（1024×768）
CPU	板载Intel 520um i5 1.2GHz双核
内存	板载2GB DDR3（可扩至4GB）
存储设备	32G固态硬盘或500G笔记本硬盘
触摸屏	五线制电阻式触摸屏
接口	2×RS-232，2×RS-485，4×USB2.0，2×Giga LAN， 1×VGA，1×PS/2，Audio（MIC-in×1，Line-out×1）
其他功能	1×Mini PCIe（可扩Wifi、3G等）

产品规格

结构	镁铝合金压铸成型
颜色	工业黑色
安装方式	嵌入式或VESA悬臂式臂式
电源	12V~24VDC输入（配电源适配器）
总体尺寸	340×263×48mm
VESA安装尺寸	100×100mm
机柜开孔	323×235mm
净重	2.3kg

液晶屏规格

显示类型	12.1" TFT真彩液晶屏
分辨率	1024×768
亮度	400cd/m ²
对比率	800:01:00
工作温度	-20℃至+60℃
LCD寿命	50,000小时
背光寿命	30,000小时

应用环境

工作温度	-20℃至+60℃
工作湿度	5%至90%@50℃
储存温度	-40℃至+80℃
储存湿度	5%至90%@40℃
振动	10至57Hz位移幅值0.075mm 57至150Hz峰值加速度9.8m/s ²
冲击	峰值加速度150 m/s ²
冲击脉冲宽度	10ms，半正弦波


操作系统 Windows XP / Windows 7

相关认证 CE，FCC

产品外观



产品尺寸

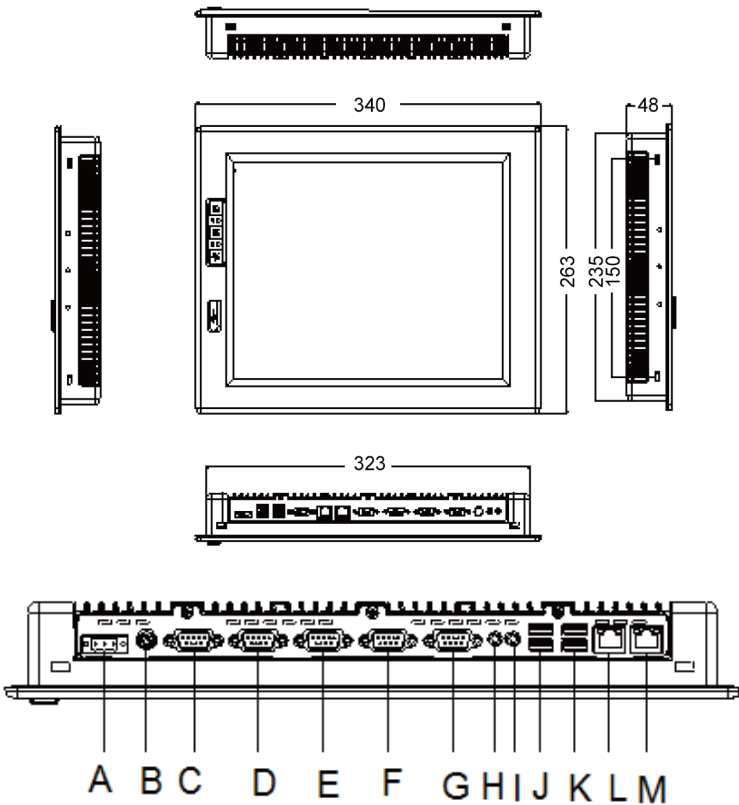

- A、12V~24V DC接口
- B、PS/2
- C、VGA
- D、COM1:RS-232
- E、COM2:RS-232
- F、COM3:RS-485
- G、COM4:RS-485
- H、MC IN音频输入
- I、SPK OUT音频输出
- J、USB2.0×2
- K、USB2.0×2
- L、Giga LAN
- M、Giga LAN

订货信息

PPC-1218i	12.1" TFT真彩液晶屏，分辨率 (1024×768)	板载Intel 520um i5 1.2GHz双核
PPC-1218ie	12.1" TFT真彩液晶屏，分辨率 (800×600)	板载Intel 520um i5 1.2GHz双核
PPC-1218L	12.1" TFT真彩液晶屏，分辨率 (800×600)	板载Intel Atom N2600 1.8GHz双核