

PPC-1518i



产品特征

- ★ 工业级15"宽温液晶屏，分辨率1024×768
- ★ 板载Intel 520um i5 1.2GHz双核CPU，4GB内存
- ★ 整机无电缆、无风扇设计，精美外观
- ★ 2×RS-232，2×RS-485，4×USB2.0，双千兆网口
- ★ 12V~24VDC输入，-20°C至+60°C工作温度
- ★ 支持嵌入式和VESA两种安装方式

产品配置

液晶屏	15" TFT真彩液晶屏，分辨率(1024×768)
CPU	板载Intel 520um i5 1.2GHz双核
内存	板载2GB DDR3 (可扩至4GB)
存储设备	32G固态硬盘或500G笔记本硬盘
触摸屏	五线制电阻式触摸屏
接口	2×RS-232，2×RS-485，4×USB2.0，2×Giga LAN， 1×VGA，1×PS/2，Audio (MIC-in×1，Line-out×1)
其他功能	1×Mini PCIe (可扩Wifi、3G等)

产品规格

结构	镁铝合金压铸成型
颜色	工业黑色
安装方式	嵌入式或VESA悬臂式臂式
电源	12V~24VDC输入 (配电源适配器)
总体尺寸	396×310×52mm
VESA安装尺寸	100×100mm
机柜开孔	376×294mm
净重	3.3kg

液晶屏规格

显示类型	15" TFT真彩液晶屏
分辨率	1024×768
亮度	400cd/m ²
对比率	800:01:00
工作温度	-20°C至+60°C
LCD寿命	50,000小时
背光寿命	30,000小时


应用环境

工作温度	-20°C至+60°C
工作湿度	5%至90%@50°C
储存温度	-40°C至+80°C
储存湿度	5%至90%@40°C
振动	10至57Hz位移幅值0.075mm 57至150Hz峰值加速度9.8m/s ²
冲击	峰值加速度150 m/s ²
冲击脉冲宽度	10ms，半正弦波


操作系统 Windows XP / Windows 7

相关认证 CE, FCC

产品外观

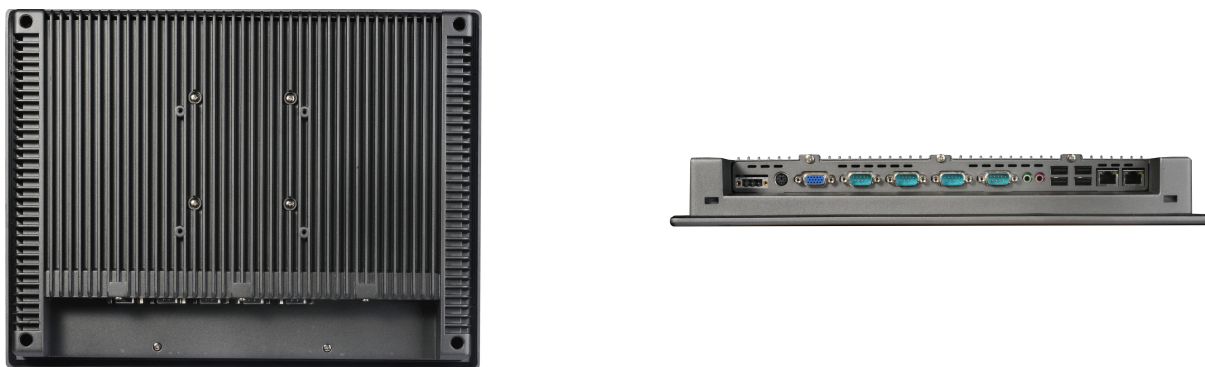

产品尺寸

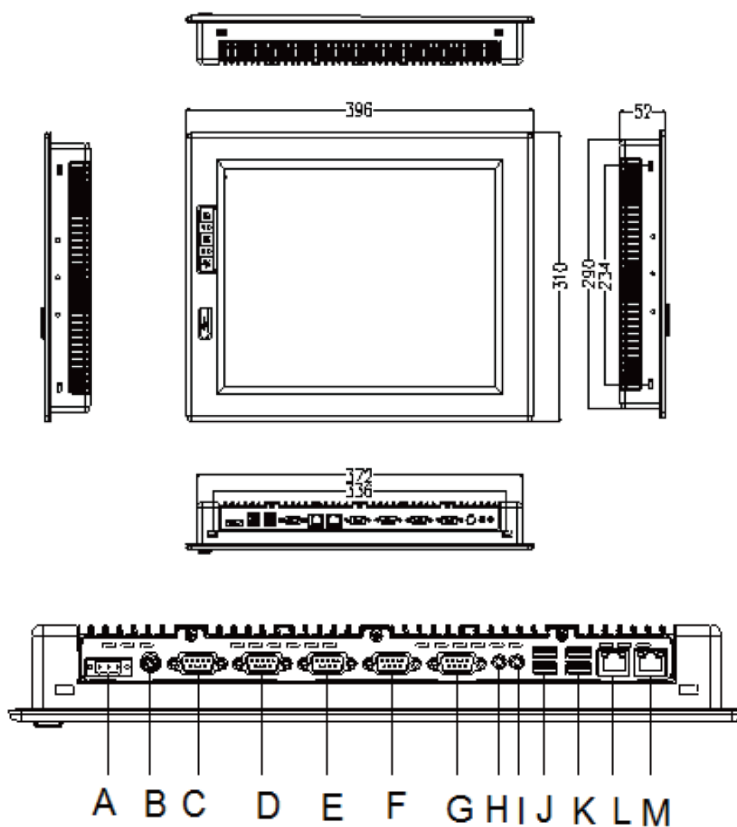

- | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| A、12V~24V DC接口 | B、PS/2 | C、VGA | D、COM1:RS-232 | E、COM2:RS-232 |
| F、COM3:RS-485 | G、COM4:RS-485 | H、MC IN音频输入 | I、SPK OUT音频输出 | J、USB2.0×2 |
| K、USB2.0×2 | L、Giga LAN | M、Giga LAN | | |

订货信息

- | | | |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| PPC-1518i | 15" TFT真彩液晶屏, 分辨率 (1024×768) | 板载Intel 520um i5 1.2GHz双核 |
| PPC-1518L | 15" TFT真彩液晶屏, 分辨率 (1024×768) | 板载Intel Atom N2600 1.8GHz双核 |