

BPC-5018



产品特征

- ★ 板载Intel Atom D525 1.8GHz双核CPU
- ★ 板载2GB内存，支持2.5"HDD/SSD设备
- ★ 整机无电缆、无风扇设计，精美外观
- ★ 多个RS-232、RS-422、RS-485接口
- ★ 双千兆网口，最多可支持四个千兆网口
- ★ DC 12V-24V输入，-20°C 至 +60°C工作温度

产品特性

- CPU** 板载Intel Atom D525 1.8GHz双核
- 内存** 板载2GB DDR3
- 存储设备** 提供1个2.5"SATA端口和一个mSATA接口，
用于HDD/SSD设备（标配32GB电子盘或
500GB笔记本硬盘/固态硬盘，支持客户选配）
- 接口** 2×10/100/1000Mbps网络接口，
Audio（MIC-in×1，Line-out×1），
1×VGA，1×HDMI，1×SIM，4×USB，
1×RS-232/485，3×RS-232/422/485，2×RS-232
- 其他功能** 1×Mini PCIe（可扩Wifi、3G等）
- 电源** DC 12V-24V输入
- 安装方式** 壁挂式

应用环境


- 工作温度** -20°C 至 +60°C
- 工作湿度** 5%至80%，非凝结状态
- 储存温度** -40°C 至 +80°C

操作系统 Windows XP / Windows 7


串口定义

COM1-COM6接口定义			
COM1	RS-232/485(默认)	COM4	RS-232 (默认) /485/422
COM2	RS-232/485(默认)/422	COM5	RS-232
COM3	RS-232(默认)/485/422	COM6	RS-232

产品接口



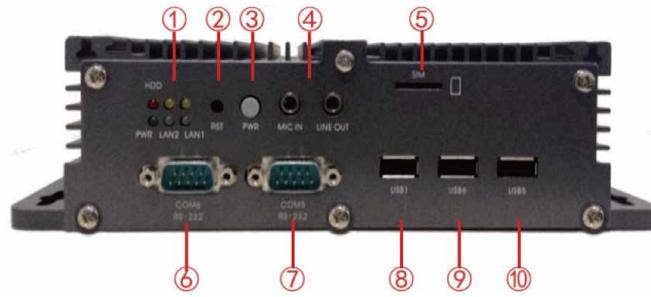


- 1、工作指示灯 2、复位按钮 3、电源按钮 4、Audio接口 5、SIM卡插槽 6、COM6 7、COM5
- 8、USB7 9、USB6 10、USB5

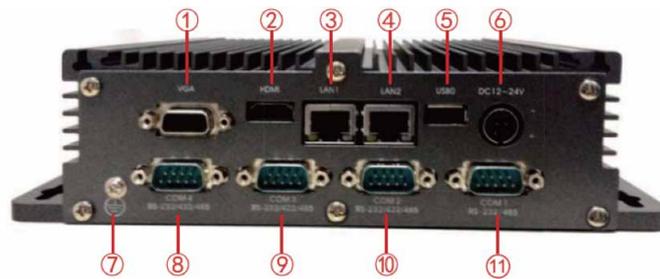

- 1、VGA 2、HDMI 3、LAN1 4、LAN2 5、USB0 6、电源输入接口 (DC12V-24V)
- 7、接地螺丝 8、COM4 9、COM3 10、COM2 11、COM1

产品尺寸

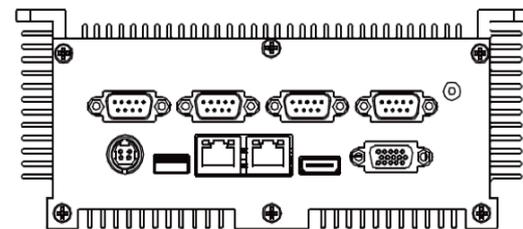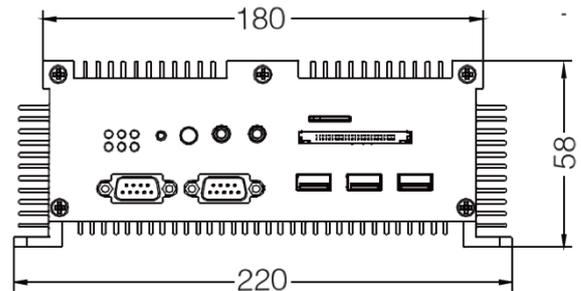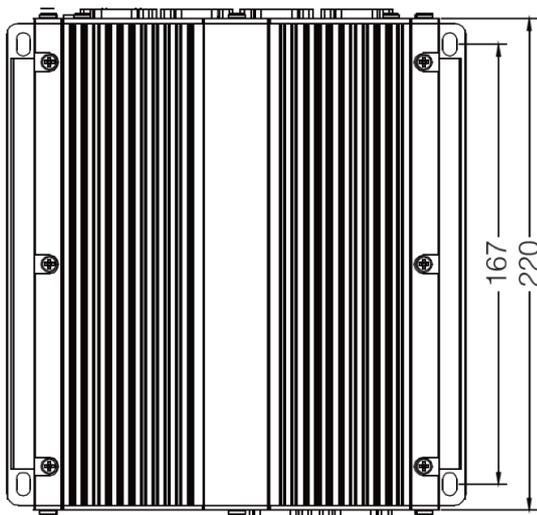

订货信息

- BPC-5018 板载Intel Atom D525 1.8GHz双核 双千兆网口
- BPC-5018L 板载Intel Atom D525 1.8GHz双核 四千兆网口