

方威科技产品服务手册

PPC1581P 说明书



www.fongwe.com

PPC1581P



PPC1581P，是一款以板载 Intel Core i7 3517U 3.0GHz CPU 为核心的高性能工业平板电脑。该产品采用了 15 英寸高亮度 TFT 真彩液晶屏，无风扇全平面结构设计。产品为全密闭结构，内部板载设计，防干扰、抗震动，前面板达到 IP65 防尘防水等级，引领行业潮流。

产品特性

- 液晶屏：15" TFT 真彩液晶屏，分辨率（1024×768）
- CPU：板载 Intel Core i7 3517U 3.0GHz
- 内存：板载 4GB DDR3
- 存储设备：2.5" SSD 16G/32G/60G/120G，MSATA SSD 4G/8G/16G/32G/60G，2.5" HDD 320G/500G/1TB
- 触摸屏：五线制电阻式触摸屏或电容式触摸屏
- 接口：2×RS232，2×RS232/485，4×USB，2×Giga LAN
- 其他功能：内置两个 2W 扬声器（用于现场报警提示），1×Mini PCI-E（可扩展 Wifi、3G 等）

液晶屏规格

- 显示类型：15" TFT 真彩液晶屏
- 分辨率：1024×768
- 亮度：400cd/m²
- 对比率：800：1
- 工作温度：-20℃ 至 +70℃
- LCD 寿命：50,000 小时
- 背光寿命：30,000 小时

应用环境

- 工作温度：-20℃ 至 +70℃
- 工作湿度：5%至 95%@50℃
- 储存温度：-30℃ 至 +80℃
- 储存湿度：5%至 95%@40℃
- 振动：10 至 57Hz 位移幅值 0.075mm
57 至 150Hz 峰值加速度 9.8m/s²
- 冲击：峰值加速度 150 m/s²
- 冲击脉冲宽度：10ms，半正弦波

产品规格

- 结构：全平面设计，优质铝合金材质
- 颜色：工业黑（银边）
- 安装方式：嵌入式或 VESA 悬臂式
- 电源：9V 至 30VDC 输入
- 功率：12V/2.0A(工作状态)
- 总体尺寸：376×297×59mm
- VESA 安装尺寸：100×100mm
- 机柜开孔：371×295mm
- 净重：4kg

相关软件

操作系统：Windows XP / Windows 7

相关认证：CE，FCC


PPC1581P

产品尺寸

外观尺寸：376×297×59mm


柜体开孔：371×295mm

VESA 孔距：100×100mm

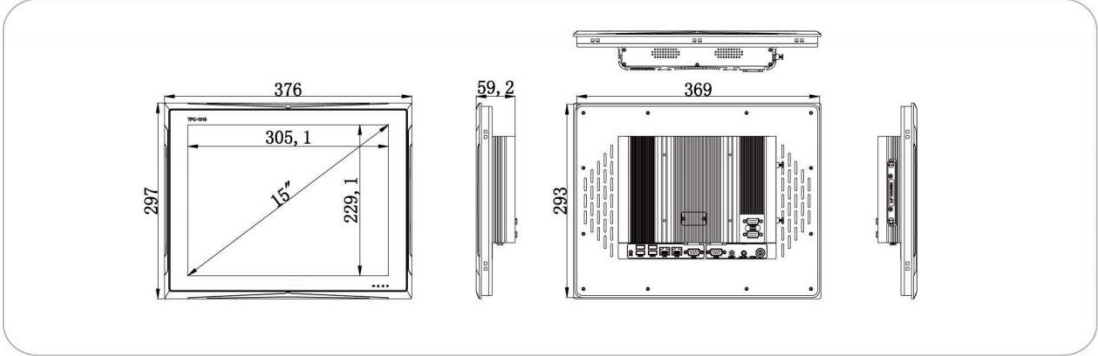

单位：mm

接口说明

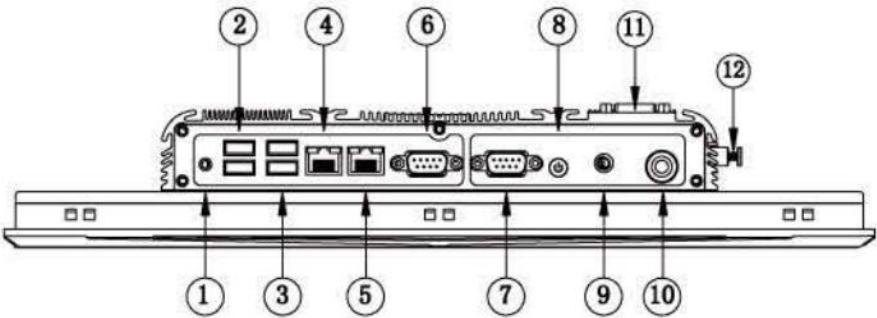

- 1、GND 2、USB×2 3、USB×2 4、LAN 5、LAN
6、COM1:RS232/485 7、COM2:RS232/485 8、On/Off
9、Line Out 10、Power 11、COM3/COM4:RS232
12、可拆卸硬盘

注：产品电源（10）采用了航空插头设计，稳定可靠，电源为 9V-30VDC 宽电压输入。电源旁边为开关按钮（8），如不需要此功能，我们出厂时将设置为上电自启动方式。

外接设备

1	PLC	AB、西门子、欧姆龙、三菱等可以通过串口或以太网连接的常用 PLC 设备
2	变频器	西门子、欧姆龙、三菱、台达等可以通过串口连接的常用变频器设备
3	智能模块	研华 Adam4000、5000 系列等可以通过串口连接的常用智能模块设备
4	智能仪表	欧姆龙、山武、宇光等常用仪表
5	客户定制	可以根据客户的需求，定制所有通过串口或以太网连接的设备

PPC1581P

安全使用说明

- 1、使用产品前请仔细阅读本说明。
- 2、在清洁本产品时，请确保已经断电。
- 3、使用时请放置在安全的位置，以防止在使用中跌落。
- 4、在连接电源之前，请确保使用了正确的电源，确保电源线没有损伤，没有短路的情况。
- 5、不要将液体洒在产品上，以避免内部电路烧毁。
- 6、不要随意拆卸本产品，如出现任何故障，请与我公司技术人员联系。

网络在线服务

<http://www.fongwe.com>

您可以在公司主页中，实时获取产品的信息、技术支持以及资料下载。

客制化服务

我们了解客户所面对的市场关键是设计、开发成本和上市时间。基于这些，方威科技结合高可靠性的软硬件系统平台和强大的主板研发实力，提供最佳的技术、价格与效能的产品组合和系统级服务支持，实现软硬一体 DTOS 客制化服务，加速客户产品设计开发和工程项目的实施。

保修说明

感谢您选用 FONGWE 产品，我公司将按照此保修卡所列之规定，凭此卡及发票（复印件）为您提供以下服务：

- 1、本机三年质保。第一年免费保修，第二年、第三年只收取成本费，三年后加收服务费。
- 2、保修期均从开发票之日算起。
- 3、请您妥善保管本保修卡及购机发票（或复印件），服务时需一并出示方可享受免费服务。
- 4、在保修期内，因下列情况发生故障，公司将酌情收取一定费用：
 - （1） 未经公司许可修理而发生的故障。
 - （2） 因人为因素导致的损坏。
 - （3） 因跌落或运输保管不当而造成外观破损及产品故障。



PPC1581P

保修单

用户资料

用户资料	
用户地址	
联系电话	
邮政编码	
购买日期	
产品编号	
产品型号	
购买地点	
备注	

维修记录

日期		编号	
维修内容			

日期		编号	
维修内容			

日期		编号	
维修内容			



PPC1581P

产品合格书

检验项目	检验人员（盖章）
外观测试	
性能测试	
温度测试	

检验日期： 年 月 日

装箱单

在打开包装后，请先阅读本装箱单，如发现您的产品与清单中的内容不符，请与我们联系。

PPC1581P	
服务手册 内附产品保修单、合格证、装箱单	
软件光盘	
电源适配器	
固定挂钩	

www.fongwe.com



打造高品质自动化领导品牌

提供优质化系统级解决方案

北京方威科技发展有限公司

地址：北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号楼B座5层521室

邮编：100085

电话：010-62530097

传真：010-64197699

邮箱：support@fongwe.com